

## 107 – Selecionador para Porta Corta-Fogo

### Selecionadores de folha dupla para portas corta fogo duplas


Dispositivo utilizado para garantir o fechamento correto de cada uma das folhas de portas de duas folhas na sequência correta, evitando o cruzamento das folhas que impede seu total fechamento.

Normalmente utilizado em conjunto com a barra anti-pânico de forma a proporcionar seu perfeito fechamento.

O dispositivo selecionador deve propiciar o adequado controle sincronizado de fechamento das folhas das portas, de forma que permita o perfeito funcionamento do conjunto, permitindo, a liberação de fechamento da folha secundária somente após o fechamento da folha primária.

Deve ainda atender as exigências normativas quanto à resistência aos impactos das portas, ao ciclo de funcionamento e a resistência ao fogo a que se devem submeter dobradiças, fechaduras e barras anti-pânico.

Código	Descrição
107	Selecionador para porta corta fogo

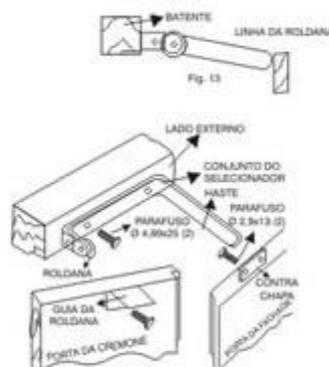

Fixar o conjunto selecionador no batente superior externo da porta, observando para que sua haste, quando totalmente acionada para baixo, fique um corpo abaixo da linha da porta. Fig. 13. Verificar para que a roldana do selecionador esteja do lado da porta da cremone. Pela haste, centralizar, e fixar a contra-chapa na porta da fechadura, de forma que esta fique rente à linha da porta. Pela roldana, centralizar e fixar a guia da roldana na porta da cremone, usando, se necessário, a regulagem dos furos de fixação. Fig. 14.

Obs.: Somente para porta dupla e com característica de encaixe no fechamento será montado o conjunto do selecionador.