


Pallet de Contenção para 2- IBC'S EM AÇO Modelo TK 5000



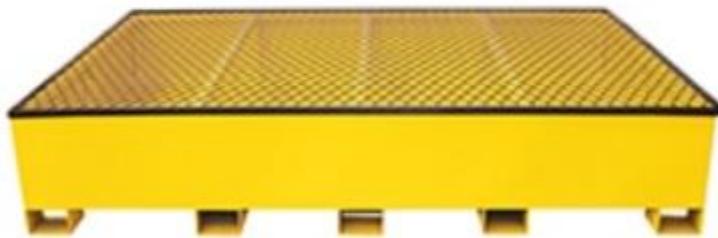

Pallet de Contenção para 2- IBC'S EM AÇO Modelo TK 5000

COD 5000 – Contenção de 1000 litros

Diques de contenção. Bacia de contenção. Contentores químicos, Proteção Ambiental , Bandeja de contenção, pallet de contenção para tambores, spill drum, pallet de contenção para IBC´s.

Os Pallets de Contenção foram desenvolvidos para formar uma plataforma de retenção e atender os requisitos de seu local de trabalho com segurança e eficiência preservando o meio ambiente.

São construídos totalmente em polietileno ou em aço. Para armazenamento e manuseio

do material oferecendo excelente resistência química, baixo peso, fácil mobilidade. É utilizado para armazenar, bombear, e transportar.

Estes pallets e seus opcionais, como rampa, elemento de junção, sistema de contenção secundária, atende a EPA CFR 264.175, ISO 14000, O.S.H.A. 18000 e exigências das fiscalizações ambientais.

Pallet de Contenção para 2 IBC'S EM AÇO Modelo TK 5000

Com o aumento na utilização de IBC'S a TEKIN lança o ,mais novo e inédito produto para contenção de grande porte, o pallet de contenção para IBC'S modelo TK 5000 foi desenvolvido de forma a facilitar no transporte, armazenamento e utilização dos mesmos. Funciona como sistema modular e sem problema de instalação, montagem, ou mesmo complexos sistemas em alvenaria, ou seja pronto para o uso. Totalmente desenvolvido em AÇO CARBONO TRATADO E PINTADO:

Especificações:

Capacidade (IBC): 2

Contenção (Litros): 1000;

Dimensões (mm) Alt Total x Comp x Larg: 600 x 2000 x 1220;

Cor – Ref.: Amarelo segurança M 5Y 8/12 Fosco E OU Cinza Médio

Peso(Kg): 206.

Alto Perfil: possui vão de entrada para palleteira e empilhadeira , na qual você transporta o seu IBC'S ao longo da fábrica.

COD 5000 –Capacidade de carga de 3000 kg

Possui em toda a sua parte superior suporte com orifícios em pontos estratégicos e em toda a sua lateral, para acomodação de tanques ou IBC'S, dispensando desta forma uma centralização perfeita do tanque em relação ao pallet de contenção tornando-o uma peça indispensável, única no controle total de derramamento. Dispõe de plug de dreno ¾" na lateral inferior de seu reservatório para facilitar na coleta de líquido contido no caso de derramamento, com sua plataforma de apoio na cor preta a sujeira fica escondida mantendo seu local de trabalho sempre limpo, proporciona uma contenção do total dos IBCs comportando 1000 litros de contenção e suportam uma força de sustentação excepcional de 3000kg em carga dissipada.

Referências Normativas: OSHA 40 CFR 264.175

Aplicação:

Armazenamento de 2- contêineres de 1.000 litros, contendo líquidos inflamáveis e combustíveis.

Qualidade Embutida

Atende os requisitos da norma OSHA 40 CFR 264.175;

Evita acidentes de trabalho;

Rápida utilização;

Reaproveitamento dos líquidos.

Vantagens.

Garante a confiabilidade e a segurança do produto;

A operação é segura evitando o risco de acidente;

O produto não terá contato com o ambiente e evita a evaporação dos líquidos;

Evita trabalho prolongado na operação;
O líquido pode ser reaproveitado evitando o descarte e a utilização de absorvedores;

Características

Pallet para contenção de derramamento.

Uso na indústria textil, química, petroquímica, alimentícia, oficinas mecânicas, distribuidores de combustíveis e lubrificantes.

Segurança e eficiência preservando o meio ambiente.

Excelente resistência química, leves e de fácil manuseio.

Reutilização do líquido derramado, em alguns casos, evitando o desperdício.

Possui dreno $\frac{3}{4}$ ".