

## Pallet de Contenção p/ 1 Tambor Baixo Perfil

---









Diques de contenção. Bacia de contenção. Contentores químicos, Proteção Ambiental, Bandeja de contenção, pallet de contenção para tambores

Os Pallets de Contenção foram desenvolvidos para formar uma plataforma de retenção e atender os requisitos de seu local de trabalho com segurança e eficiência preservando o meio ambiente.

São construídos totalmente em polietileno ou em aço. Para armazenagem e manuseio do material oferecendo excelente resistência química, baixo peso, fácil mobilidade. É utilizado para armazenar, bombear, e transportar.

Estes pallets e seus opcionais, como rampa, elemento de junção, sistema de contenção secundária, atende a EPA CFR 264.175, ISO 14000, O.S.H.A. 18000 e exigências das fiscalizações ambientais.

- **Baixo Perfil** - indicado para locais estacionários fixo.
- **Alto Perfil** - indicado para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.
- **Linha Universal** - indicados para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.

- **Linha sobre rodas** - indicado para transportes em pequenas distâncias.

**170x650x650mm**

**Pallet 1 tambor**

**Baixo Perfil** - indicado para locais estacionários , sem movimentação , fixo.

**Polietileno** Cód. **TK14101**- Indicado para liquido , inflamável , combustível e ou corrosivo.

**Aço Carbono** Cód. **TK14103** - Indicado para lubrificantes e ou itens não corrosivos .

Peso 12 kg


Capacidade de contenção 75 litros

Capacidade de carga de 400 kg

COM A LINHA DE PALLETS DE CONTENÇÃO DA TEKIN PODE SER MONTADO O LAY OUT DESEJADO (COMO ABAIXO DEMONSTRADO ABAIXO DESDE QUE SEJAM UTILIZADOS OS PALLETS DE MESMA LINHA (ALTO PERFIL , BAIXO PERFIL , E LINHA UNIVERSAL)

Para opcional como a Rampa de Acesso consulte o cod 11035 para este item.

## Modelos de lay-out de Pallets de Contenção – Sistema Modular

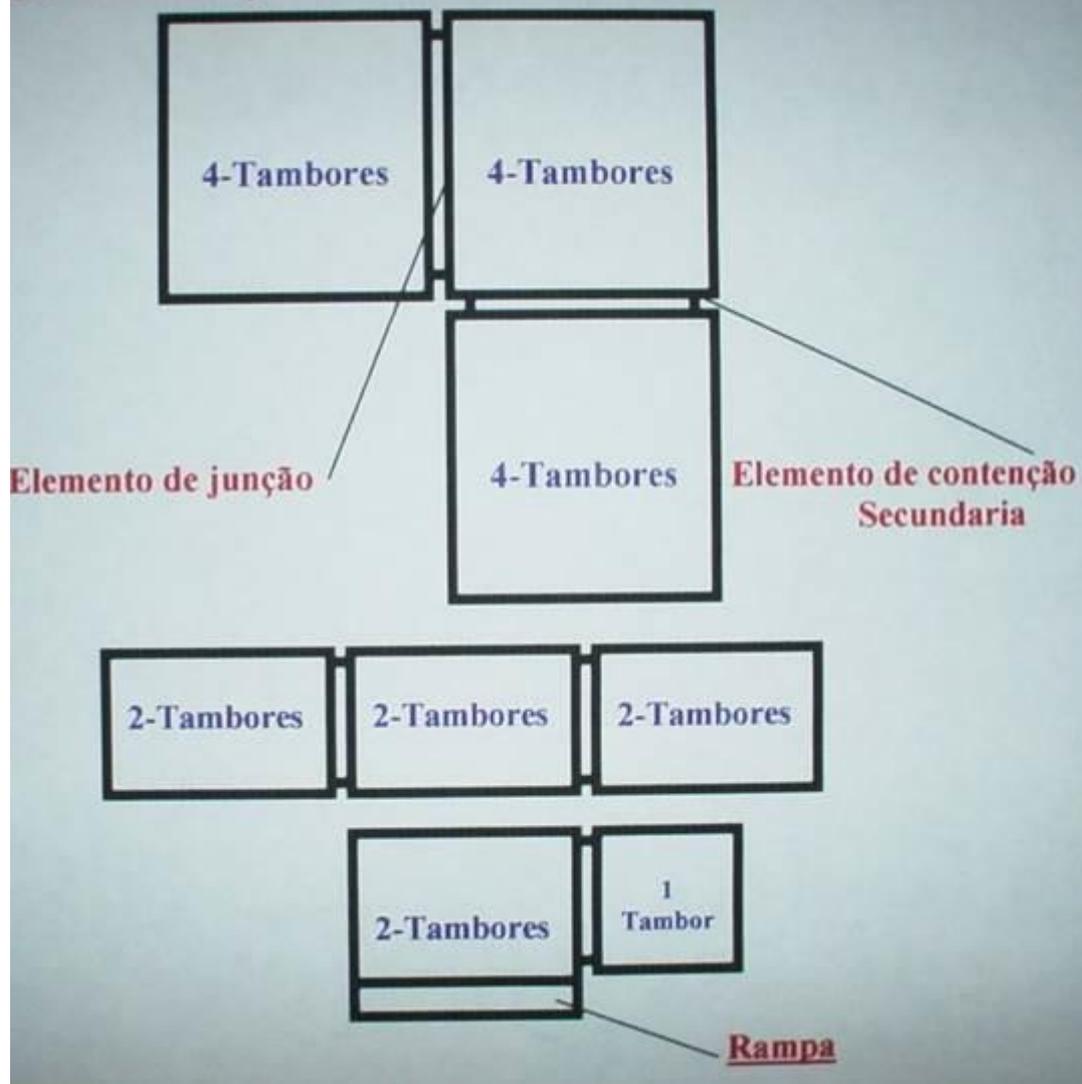

- Segurança e eficiência preservando o meio ambiente.
- Excelente resistência química, leves e de fácil manuseio.
- Reutilização do líquido derramado, em alguns casos, evitando o desperdício.

### Cor

Dique de contenção CINZA e grade de apoio PRETO

PARA OUTRAS CORES CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL

### Matéria Prima

PE – Polietileno

OU

Aço carbono pintado na cor cinza com gradil em PE preto.

Para a linha de aço carbono seu gradil superior, continua sendo em polietileno de alta densidade de forma a não gerar faíscas no transbordo dos tambores metálicos.

### **Características**

Pallet para contenção de derramamento, consultar a compatibilidade química do produto antes da compra.

Pallet interno removível.

Uso na indústria têxtil, química, petroquímica, alimentícia, oficinas mecânicas, distribuidores de combustíveis e lubrificantes.

Produto Monobloco, sem montagem, emendas e soldas linha de PE;

Estabilização à intempérie UV6 e antioxidantes;

Resistente a temperaturas entre -40°C e +60°C;

Fabricado em Polietileno (PELMD);